



# Router GPON VoIP Inalámbrico AC1600

Potente dispositivo todo en uno con  
Wi-Fi y Gigabit para un hogar de alta velocidad



XC320-G6v



Doble Banda Wi-Fi  
300Mbps+1300Mbps



\*2 VoIP  
(2 Puertos FXS)



EasyMesh




Beamforming

# Destacado

## Puertos Gigabit

Hasta 10 veces más rápido que Ethernet estándar, ofrece un rendimiento de cableado ultrarrápido

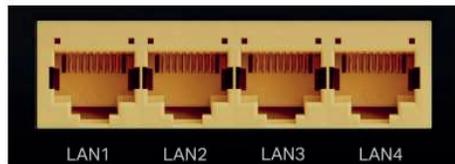

Puertos Gigabit

## Tecnología 3×3 MIMO

Con la tecnología MIMO 3 × 3, XC320-G6 puede proporcionar 3 flujos de datos simultáneos, lo que permite que todos los dispositivos conectados logren un rendimiento óptimo, lo que hace que la comunicación sea más eficiente.




El router tradicional envía datos a un dispositivo a la vez

XC320-G6v  
Envía datos simultáneamente a varios dispositivos

# Destacado

## Llamadas VoIP

Simplemente haga o reciba llamadas telefónicas a través de Internet

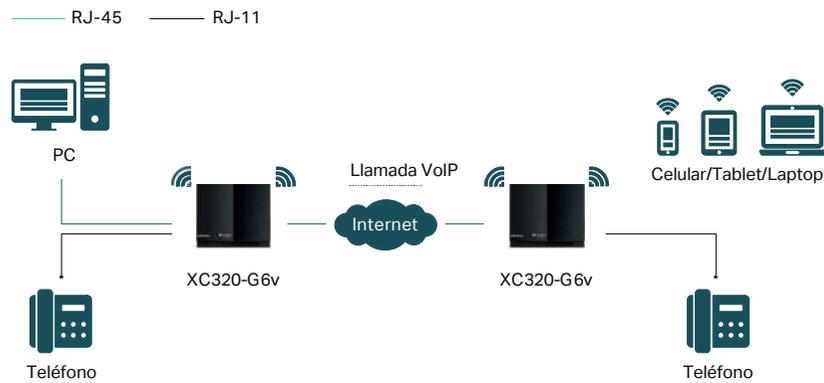

## EasyMesh


XC320-G6v admitirá EasyMesh a través de la actualización del firmware posterior, que utiliza la tecnología de red Mesh estándar de la industria, lo que le permite coincidir con AP compatibles para expandir las redes.



# Destacado

## Beamforming para mejor cobertura

Transmitir y recibir datos en tres flujos para emparejarse sin problemas con sus clientes 3x3

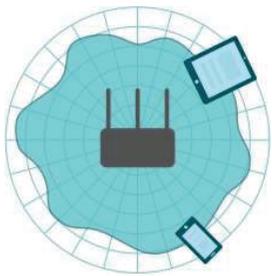

Router Regular



XC320-G6v

# Especificaciones

## Hardware

### ·Interfaz:

4 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 LAN

2 Puertos RJ11VoIP FXS

1 Puerto SC/APC GPON

### ·Botón:

Botón Encendido/Apagado

Botón de Reinicio

Botón WPS

Botón WLAN

·Fuente de alimentación externa: 12V/1.5A

·Dimensiones (AxPxX): 214.89\*178.22\*73.26mm

·Antenas: 6 antenas internas

## Inalámbrico

·Estándares inalámbricos: IEEE802.11a/n/ac 5GHz, IEEE802.11b/g/n 2.4GHz

·Frecuencia: 2.4GHz y 5GHz

·Rango de señal: 1300Mbps en 5GHz, 300Mbps en 2.4GHz

·Funciones Inalámbricas: Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrico, WMM, Estadísticas Inalámbricas

·Seguridad Inalámbrica: 64/128-bitWEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encriptación

# Especificaciones

## Software

- IPv6/IPv4 doble pila, soporta 802.1q, Cliente DHCP, Servidor DHCP
- Firewall IPv4/IPv6: admite protección de 3 niveles, DDoS
- Reenvío de puertos: Servidor Virtual, Activador de puertos, DMZ, ALG, uPxnP
- Funciones de red: NAT, Enlace de interfaz, DDNS, IGMP Snooping/Proxy
- Seguridad: SPI Firewall, MAC/IP/URL Filter, IP&MAC Binding, Control de Acceso
- Paso de VPN: IP Sec
- Codec: G.711a-law/u-law, G.729a, G.722
- VoIP: Conferencia de 3 vías, Llamada en Espera/Reenvío/Sostener/Transferir, DigiMap/Plan Fax(T.38, G.711)
- Administración: Web, CLI, TR069, SSL para TR069, Herramienta de diagnóstico, TR181, TR143, TR157, TR104

## Otros

- Contenido del paquete:
  - Router VoIP GPON Inalámbrico AC1600
  - Unidad de suministro de energía
  - Página de instalación rápida
- Certificaciones:
  - NOM, WiFi Alliance
- Entorno
  - Temperatura de Operación: -5°C ~ 45°C, Humedad de operación: 5%~95% sin condensación
  - Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70°C, Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación