

Security Level:


Actualización Firmware Módem Huawei HG530

www.huawei.com




1.- Entramos a la página de Telmex y descargamos el software con el que vamos a actualizar.

http://www.telmex.com/mx/asistencia_hogar/internet/preguntas-frecuentes-infinitum-adsl.html

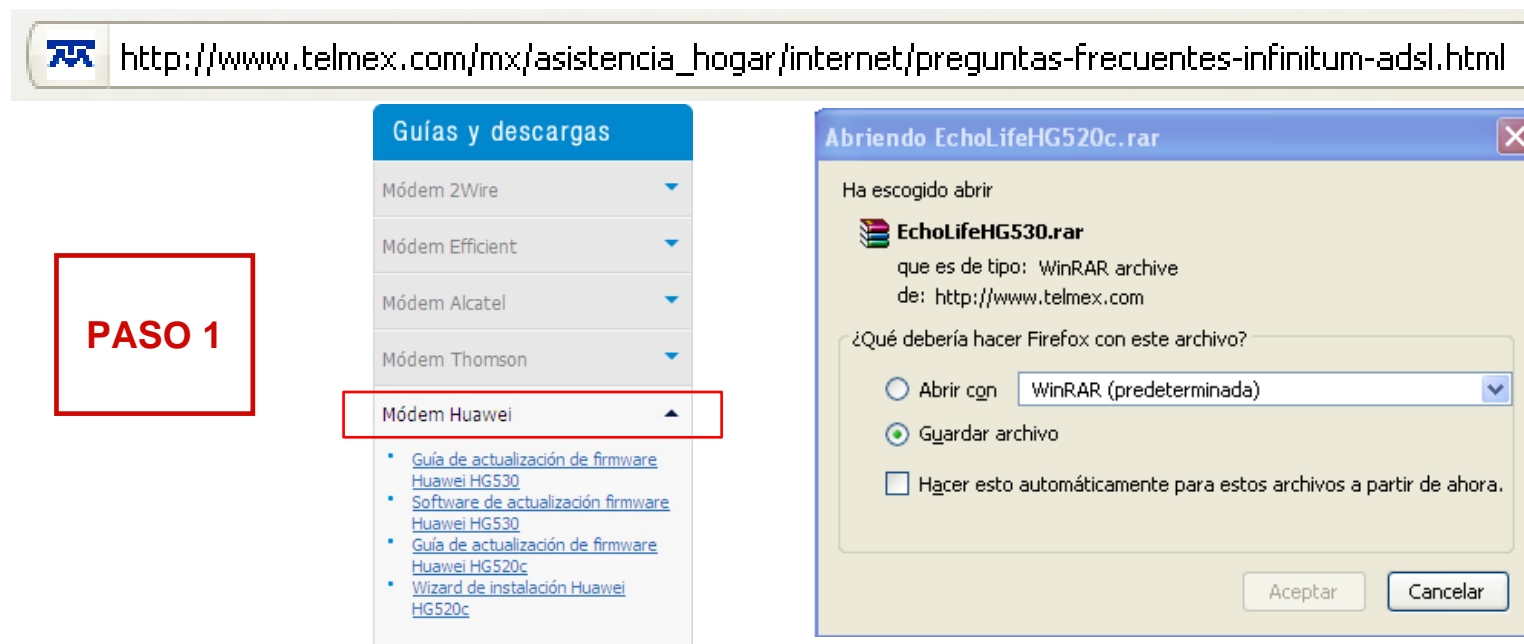


Crear una carpeta con el nombre HG530 en el escritorio, descargar el archivo en esta carpeta, una vez guardado el archivo descomprimir.

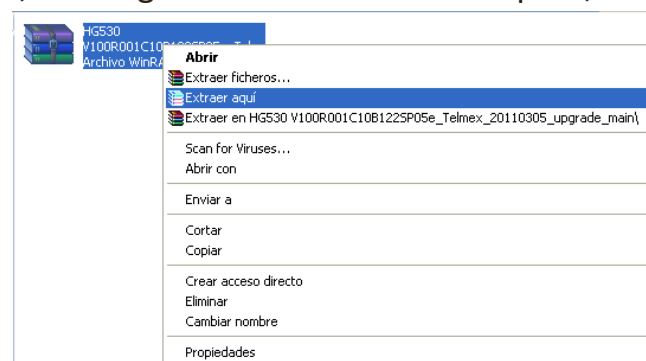

2.- Los pasos a seguir para realizar la actualización del Módem Huawei HG530 se describen a continuación:

Abrir una página del explorador e ingresar la siguiente dirección “192.168.1.254”

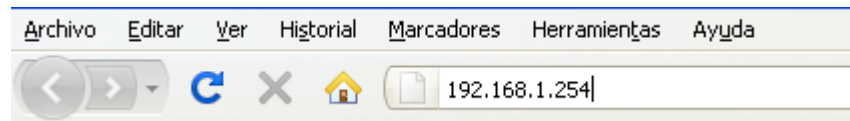

Usuario: Telmex

Contraseña: xxxxxxxx

Nota: La contraseña es el wepkey del módem, la podemos encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del mismo.

Una vez en la página de configuración verificamos la versión del Software, Si la versión es “B” o “C” se deberá actualizar a la versión “E”.

PASO 2

HG530

- Estado
- Básico
- Avanzado
- Herramientas

Información del sistema

Ítem	Descripción
Nombre del producto	HG530
Dirección física	4c:54:00:28:10:1e
Versión de software	V100R001B123C01Telmex
Versión de Firmware	3.12.8.67
Número de lote	RTC10P1.122.312867
Fecha de publicación	2010/10/26

3.- Sobre el menú del módem ejecutar los siguientes pasos:

- 1.- Damos clic en el menú Herramientas
- 2.- Damos clic en la opción Actualización de Firmware
- 3.- Damos clic en el botón Examinar.

PASO 3

HG530

- + Estado
- + Básico
- + Avanzado
- Herramientas**
 - Gestión del sistema
 - Diagnóstico
 - Actualización de Firmware
 - Restaurar y realizar una copia de seguridad

Actualización de Firmware

Navegue hasta la ubicación del archivo de actualización binaria y haga clic en Cargar.

Ruta del archivo: **3**

Derechos de autor © 2010 Todos los Derechos Reservados

4.- Se abrirá una ventana como se muestra en la imagen.

1. Abrir la carpeta HG530 que previamente guardaste en el escritorio (paso 1).


2. Seleccionar el archivo **ras** dando un clic sobre el archivo

3. Seleccionar Abrir.



PASO 4

5.- Una vez seleccionado el archivo, daremos clic en el botón **Cargar**.

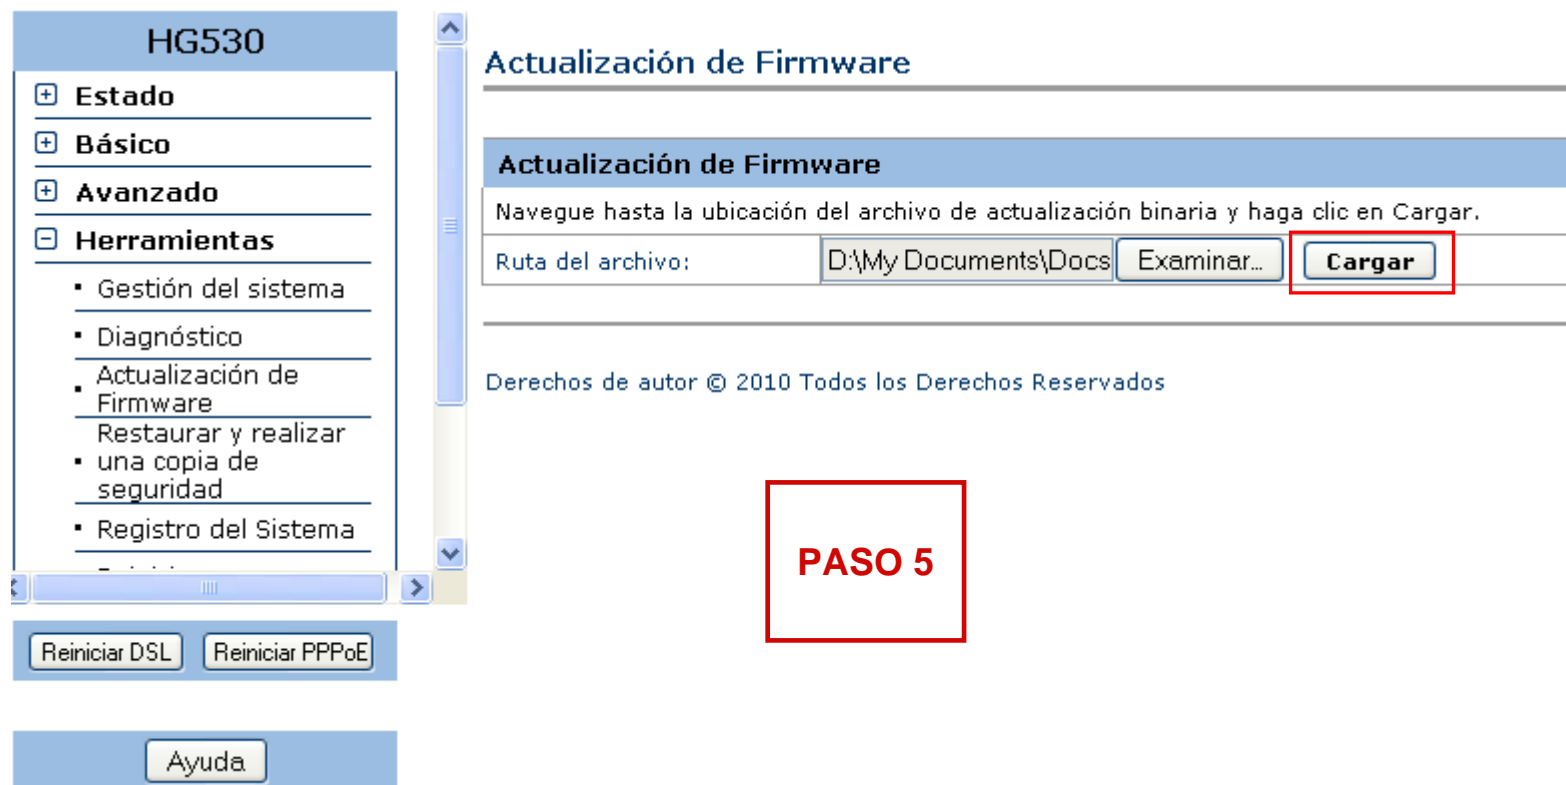

6.- Con esto se inicia la actualización y se mostrará la siguiente pantalla.

Carga de Firmware en Proceso

¡Advertencia!
No apague el dispositivo.

Por favor, espere que el dispositivo finalice el proceso de Reiniciar. Este proceso toma aproximadamente dos minutos.

Para acceder al dispositivo después de una carga exitosa de firmware, necesitará iniciar sesión nuevamente. Controle su nueva versión de firmware en el menú de estado del sistema.

7.- Le aparecerá la siguiente pantalla que significa que la actualización se llevó a cabo exitosamente, cierre la ventana y abra su navegador.

